



Via dei Garofani 1 - Z.I. - 70026 - Modugno (BA)
Tel. 080.5375521 Fax 080.5308619 Fax 178 221 1329
E-mail: sgservice@sgservice.com - www.sgservice.com



- Produzione GRUPPI ELETTROGENI
- Produzione MOTOSALDATRICI
- Produzione MOTOPOMPE
- Produzione TORRI FARO
- Produzione IMPIANTI ESSICCAZIONE ARIA
- Servizio COMMERCIALE VENDITE
- Servizio RICAMBI
- Servizio NOLEGGIO
- Servizio RIPARAZIONI
- Servizio ASSISTENZA TECNICA e TELEASSISTENZA

SISTEMA-8

SCHEDA TECNICA SABBIAATRICE A GETTO LIBERO MOD. SMS 200



Sabbiaatrice modulare **brevettata** dotata di **doppio comando a distanza pneumatico**, con **marcatura CE**, avente una capacità di **lt.200**, può contenere circa 300Kg di sabbia, costruita, collaudata ed esonerata in fase di costruzione dai successivi collaudi I.S.P.E.S.L. (pressione max di esercizio 8 bar) di classe "A". Corredata di:

- **dichiarazione CE di conformità** e manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatto in accordo alle normative vigenti
- passamano per facilitare ispezioni all'interno
- golfari di sollevamento
- valvola di elevata sensibilità per chiusura serbatoio
- setaccio vagliatore
- ruote in gomma piena per facilitarne lo spostamento
- **valvola per abrasivo Mod.PR.V.. Questa valvola viene pilotata mediante un impulso pneumatico che ne determina l'apertura e la chiusura rispettivamente alla partenza e all'arresto del ciclo di lavoro, mantenendo costante la regolazione effettuata in precedenza. Si ottiene così il vantaggio di eliminare completamente l'intasamento iniziale del tubo abrasivo alla partenza della sabbiaatrice fino ad una distanza di 20mt.**
- comando di partenza e arresto ciclo di sabbiaatura composto da valvola a guainato in alluminio dotata di sistema di blocco di sicurezza, lucchettabile e circuito pneumatico con tubo doppio guainato per evitare eventuali partenze accidentali
- **comando a distanza per normalizzare, dal punto di lavoro, la fuoriuscita della miscela aria-abrasivo, quando la stessa a causa della condensa risulta irregolare o nulla**
- mt. 20 tubo guainato per i comandi a distanza, completo di raccordi

Dimensioni : dia. 600mm x h 1400mm

Peso : Kg 135

☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. Sabbiaatrice SMS200 - 42420000
2. Ugello venturi ☐ CTSDN4 Ø 6 ☐ CTSDN7 Ø 7 ☐ CTSDN5 Ø 8
3. Kit corredo lavoro, composto da 20mt tubo sabbia, portagomma, raccordi e portaugello
4. Filtro condensa ceramico
5. Silenziatore scarico
6. Kit aria compressore/sabbiaatrice
7. Kit raccordi

Mt ... tubo aria 25x40
N. 2 raccordi
N. 2 fascette


Cod. SISTEMA-8
Cod.
Cod. 50212226

Cod. 04A0570D
Cod. 60455000
Cod. TUBO2539
Cod. SKB25
Cod. SL40
Cod. NC

1 I VALORI RIPORTATI SONO NOMINALI, LA SG SERVICE SI RISERVA LE MODIFICHE SENZA DARNE PREAVVISO PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I SERVIZI TECNICI O COMMERCIALI
TEL.080/5375521

- Produzione GRUPPI ELETTROGENI
- Produzione MOTOSALDATRICI
- Produzione MOTO POMPE
- Produzione TORRI FARO
- Produzione IMPIANTI ESSICCAZIONE ARIA
- Servizio COMMERCIALE VENDITE
- Servizio RICAMBI
- Servizio NOLEGGIO
- Servizio RIPARAZIONI
- Servizio ASSISTENZA TECNICA e TELEASSISTENZA

KIT TRIPLO COMANDO A DISTANZA

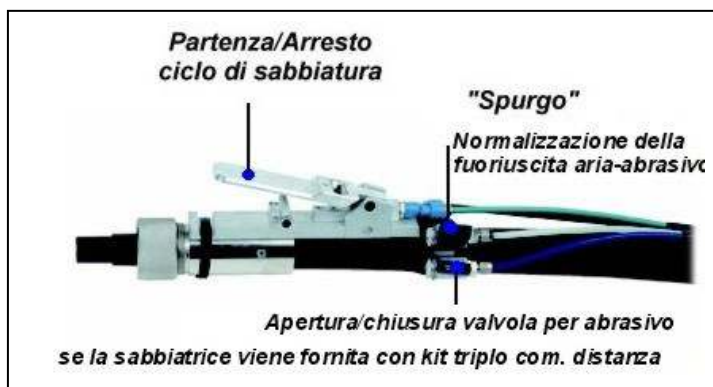

KIT TRIPLO COMANDO A DISTANZA. Questo kit permette inoltre, l'apertura e la chiusura della valvola per abrasivo, indipendentemente dalla partenza e dall'arresto della sabbiatrice. L'operatore ha così la possibilità di arrestare il flusso dell'abrasivo, dal punto in cui si trova, prima dell'arresto della macchina ed eliminare l'intasamento iniziale del tubo abrasivo anche su lunghe distanze o eseguire la pulizia del pezzo sabbiato mediante soffiatura o, se la sabbiatrice viene potenziata con il kit di aeroidrosabbiatura Mod.WBK10, mediante lavaggio. Il Kit viene fornito completo di tutto il necessario per lavorare a una distanza di 20mt.


☐ Kit triplo comando a distanza

Cod. 49566020

SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE AEROIDROSABBIATURA – ALLA MISCELA ARIA-ABRASIVO



Esempio di sabbiatrice modulare
Mod. SMS200 completa
di triplo comando a distanza
pneumatico e kit per
aeroidrosabbiatura Mod. WBK10

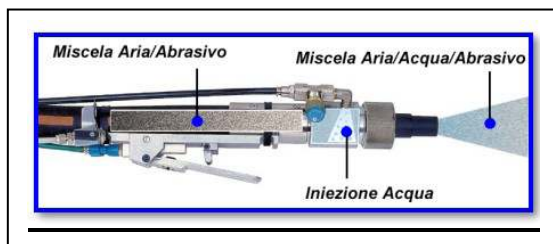

WBK 10



KIT AEROIDROSABBIATURA WBK 10 – 49581000 – per l'eliminazione totale della polvere, completo di gruppo alimentazione acqua, gruppo di miscelazione acqua, mt.22 tubo rilsan E8, valvola di alimentazione aria da 1/4" MF completa di raccordo per tubo E8.

Questo sistema prevede l'inserimento di acqua all'interno della miscela aria-abrasivo e può essere alimentato tramite collegamento alla rete idrica o, in alternativa, a mezzo vasca di contenimento.

Per le sue caratteristiche permette:

- l'interruzione automatica del flusso dell'acqua all'arresto della sabbiatrice
- la regolazione della quantità dell'acqua da parte dell'operatore dal punto in cui sta lavorando la portata dell'acqua costante di 2,5lt/min. fino ad 80 mt.

Ed inoltre, offre i seguenti vantaggi:

- riduzione graduale e costante della quantità di polvere fino alla sua totale eliminazione
- diminuzione dei consumi di aria compressa (fino a 25%) proporzionale all'aumento della quantità di acqua inserita nella miscela aria-abrasivo.

☐ Kit aeroidrosabbiatura WBK10 49581000

Cod. WBK10



Via dei Garofani 1 - Z.I. - 70026 - Modugno (BA)
Tel. 080.5375521 Fax 080.5308619 Fax 178 221 1329
E-mail: sgservice@sgservice.com - www.sgservice.com



- Produzione GRUPPI ELETTROGENI
- Produzione MOTOSALDATRICI
- Produzione MOTOPOMPE
- Produzione TORRI FARO
- Produzione IMPIANTI ESSICCAZIONE ARIA
- Servizio COMMERCIALE VENDITE
- Servizio RICAMBI
- Servizio NOLEGGIO
- Servizio RIPARAZIONI
- Servizio ASSISTENZA TECNICA e TELEASSISTENZA

PRESTAZIONI

Ogni sabbiatrice modulare completa di triplo comando e sistema di aeroidrosabbatura, permette, all'operatore, di :

- l'avvio e l'arresto automatico del ciclo di lavoro;
- l'aeroidrosabbatura tramite miscela di aria-acqua-abrasivo;
- la sabbiatura a secco tramite miscela di aria-abrasivo;
- il lavaggio della superficie sabbiata tramite miscela di aria-acqua;
- lo spolvero e la soffiatura della superficie sabbiata tramite solo aria;
- la normalizzazione della fuoriuscita della miscela quando la stessa, a causa della condensa, presente nell'aria, risulta irregolare o nulla.



SISTEMA DI REGOLAZIONE PRESSIONE LAVORO + APPLICAZIONE WBK10 49568030:

Il sistema di regolazione pressione lavoro comprende tutto il necessario per ridurre o aumentare la pressione di lavoro, in funzione della superficie, più o meno dura, da trattare.

Cod. Vari + SISTEMA-11

☐

Sistema di regolazione pressione lavoro

Cod. SISTEMA-11

+ applicazione WBK10 49568030

- Produzione GRUPPI ELETTROGENI
- Produzione MOTOSALDATRICI
- Produzione MOTOPOMPE
- Produzione TORRI FARO
- Produzione IMPIANTI ESSICCAZIONE ARIA
- Servizio COMMERCIALE VENDITE
- Servizio RICAMBI
- Servizio NOLEGGIO
- Servizio RIPARAZIONI
- Servizio ASSISTENZA TECNICA e TELEASSISTENZA

PROTEZIONE PER L'OPERATORE MASCHERA ACS 951



Maschera facciale a cappuccio, Mod. **ACS951** – **52026001** – Cod. **SAB02019**, marcate **CE**, con frontale in cuoio e parte posteriore in tela fino alla cintola, completo di vetri e protezioni in policarbonato diam. 65 mm, facilmente intercambiabili, tubo corrugato, regolatore di flusso dotato di sistema di allarme a fischio e completo di cintura, filtro contro l'odore dell'olio e mt 20 tubo aria diam. 6x14 (22 bar), raccordato con raccordo di sicurezza all'attacco maschera.

☐ Maschera facciale a cappuccio ACS951 52026001

Cod. SAB02019