

Rammer® E04

LINEA ECCELLENZA MARTELLLO COMPATTO



La linea Excellence di Rammer, rinomata in tutto il mondo, si completa con i martelli della gamma Compact, che offrono soluzioni versatili e affidabili per le applicazioni edili.

APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

LE OPERAZIONI PIÙ EFFICIENTI:

- CBE consente l'installazione plug-and-play
- Elevato tempo di attività e facile manutenzione basati su accumulatore a membrana
- Compatto, dimensioni giuste per il lavoro – consumo di carburante ottimizzato


LUNGA DURATA E IDONEITÀ PER DIVERSE APPLICAZIONI:

- Durata basata su materiali di altissima qualità e protezione del corpo in ghisa tramite piastre antiusura opzionali
- La struttura modulare del corpo consente un utilizzo versatile durante l'intero ciclo di vita



Il martello in foto è dotato di optional: piastre antiusura, dispositivo di ingrassaggio automatico, RD3

Rammer® E04

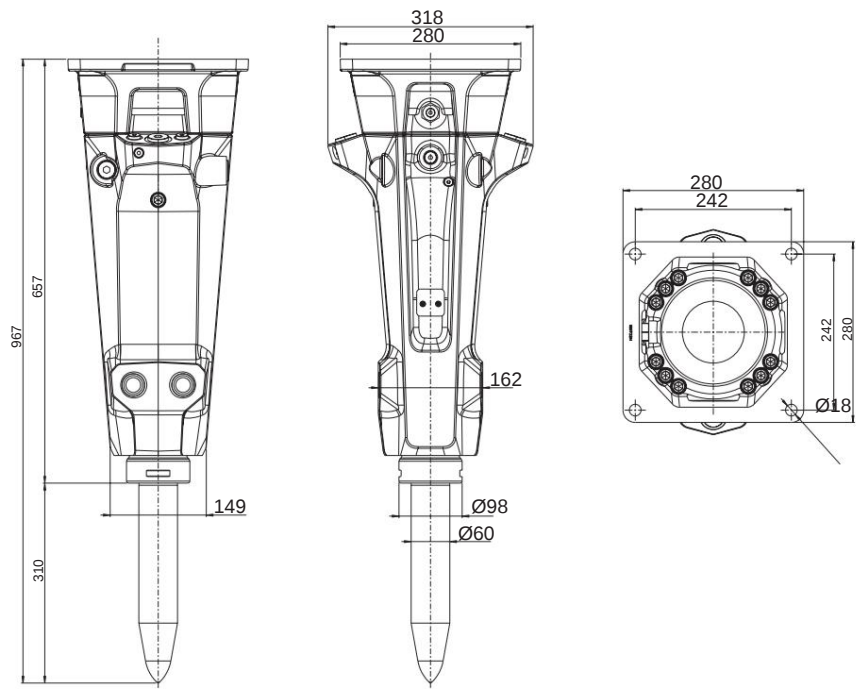

R040339

Specifiche

Peso minimo di lavoro	150 kg (331 libbre)
Peso minimo di lavoro con dispositivo di ingrassaggio	173 kg (381 libbre)
Tasso di impatto	600...1800 bpm
Pressione di esercizio	120...160 bar (1740...2320 psi)
Scarico della pressione, max	220 bar (3190 psi)
Gamma di portata dell'olio	20...62 l/min (5,3 galloni/min...16,4 galloni/min)
Contropressione, max	30 bar (435 psi)
Potenza in ingresso	16,5 kW (22 CV)
Diametro dell'utensile	60 mm (2,36 pollici)
Peso del miniescavatore, intervallo consentito	2,0...6,0 t (4400...13200 libbre)
Minipala, peso del robot, autonomia consentita	1,2...4,0 t (2600...8800 libbre)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso



Sviluppati e testati nelle condizioni più difficili, i prodotti Rammer si fondano su qualità, affidabilità operativa e massima produttività. Lunga durata e resistenza garantiscono un utilizzo efficiente ed economico dei nostri accessori indipendentemente dalla sfida da affrontare, rendendo Rammer una scelta sostenibile.



